

新2段ダイレクト式

駐輪機

上段ガススプリング2本付


下段・スライド式

C2-G-2A10型(下段・前入タイプ)・C2-G-AB10型(下段・前後入タイプ)




C2-G-2A10型 下段前入れタイプ

- 操作時に音が静か。
- フレームを引き出す必要がなく、後部スペース減少。
- ガススプリング2本付で、昇降操作補助。
- 下段ラックがスライド式で下段の自転車のカゴなどを傷めない。
- 下段はスライド式で収納台数増加。
- 下段はマウンテンバイク・子供用から28インチまで収納可。
- 下段・電動アシスト、子供同乗カゴ対応。



C2-G-2A10型

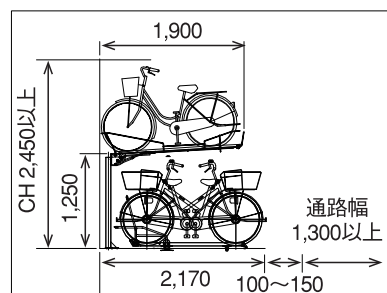

C2-G-AB10型



C2-G-2A10型 下段前後入れタイプ

計算式

上段 $\text{スペース幅} - 400 \div (500) = \text{台数}$

下段 $\text{スペース幅} - (500 \sim 550) - 450 \div 300 = \text{台数}$

上段を降ろすスペース(20台ごとに必要)

両側の壁との間隔


1台当りの寸法

仕様

	上 段	下 段
本 体	柱: スチール製	本体: アルミ製 転倒防止: スチール・パイプ
仕 上 げ	粉体焼付	平置型と同じ


収納例 2段式・19台(上段8台・下段11台)

上段ラック平面図

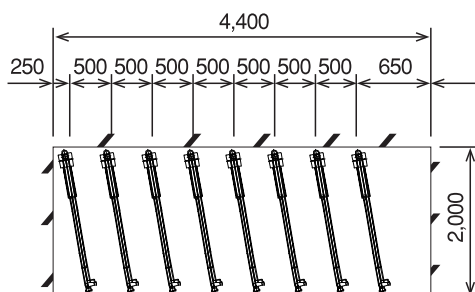


下段・前入タイプ C2-G-2A10型平面図

① 駅周辺等、不特定利用者の所に最適

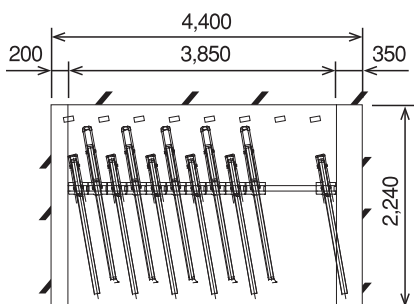

下段・前後入タイプ C2-G-AB10型平面図

② マンション等、特定利用者の所

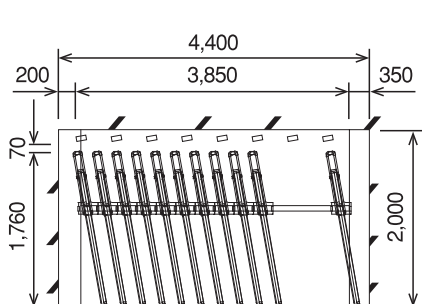

新2段式ラック収納可能自転車 C2-G-2A10型/C2-G-AB10型

A=前入れ B=後入れ

		C2-G-2A10型(下段前入れ)/C2-G-AB10型(下段前後入れ)		
		上段	下段 (スライド式:前入れ)	下段 (スライド式:後入れ)
1	一般的な二輪自転車 (18~28インチ) ※子供用自転車含む	○ (24~28インチに限る)	○	○ (24~27インチに限る)
2	幼児用自転車 (16インチ以下)	×	○	×
3	補助輪付二輪自転車	×	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)	×
4	三輪車	×	×	×
5	タイヤ幅55mm以下	○	○	○
6	補助駆動装置付自転車(電動アシスト)	×	○ (連続収納不可)	~32kgまで
7	原動機付自転車 (ミニバイク)	×	×	×
8	自動二輪車 (バイク)	×	×	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅350mm以下●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅380mm以下●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
11	折りたたみ自転車	×	○	×
12	28インチ自転車	~27インチまで	○	×
13	ハンドル幅600mm以下	○	○	○
14	自転車重量	~22kg	~40kgまで	~32kgまで
15	全長	1800mm	1950mm	1750mm
16	幼児イス付 (自転車高さ1,150mm以下)	○	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
17	ハンドル高さ1,150mm以下 (ベル・バックミラー含む) ※天井高2,450mm以上	○	○	○
18	変速機付自転車 (外装式)	○	○	×

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2020年5月現在

株式会社オービックジャパン

新2段ダイレクト式駐輪機の使い方

(下段スライド式 前入れ)



警告

★上段ラックを操作する時は、ラックの上面に顔や体が掛からない姿勢で操作してください。

★駐輪場で遊ばないで下さい。★小さなお子様から目を離さないで下さい。★駐輪場では走らないで下さい。



注意

★駐輪機の中に入らないで下さい(転んだり、ぶつかったりしてケガをする恐れがあります。上段から降りてくるラックや自転車に挟まれ、ケガをする恐れがあります)。

★ラック以外の場所に自転車を入れないで下さい。特殊な自転車は収納できないものもあります。

上段ラックの使い方

※重量は20Kgまでとなります。






①下段ラックを左右どちらかに移動し、上段ラックを降ろすスペースを確保する。

②上段を降ろす際、両隣の自転車のハンドルのからみに注意し、上段ラックを少し下げながら ストッパーレバーを握りストッパーをはずす。そのまま押し下げ、レバーの握りを離し、両手で下のストッパーが入るまで押し下げる。

③自転車をラックに乗せ、ラックを少し上に持ち上げながら ストッパーレバーを握りストッパーをはずす。両手でゆっくり上のストッパーが入るまで持ち上げる。

④自転車を取り出すときも、下段ラックを左右に移動し、スペースを確保する。自転車の乗っている時はラックを少し上に持ち上げながら ストッパーレバーを握ると軽くストッパーがはずれる。そのまま下げる。


⑤自転車を取り出した後は、必ずラックを上に戻しておく。(少し下に押しながらストッパーレバーを握ると軽くストッパーがはずれる。)

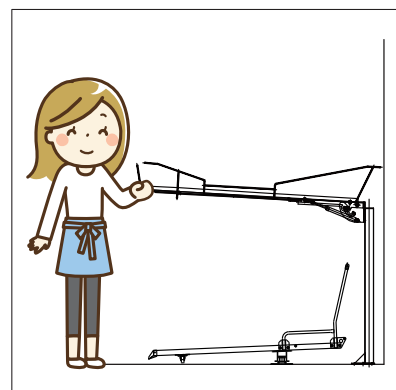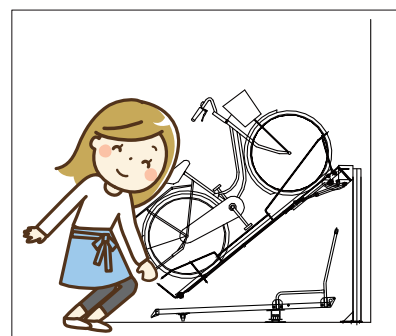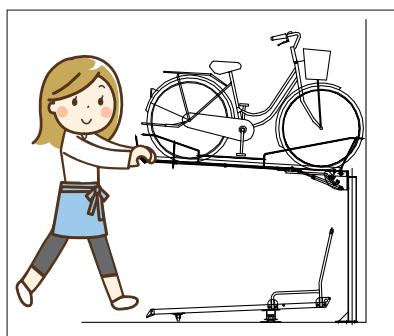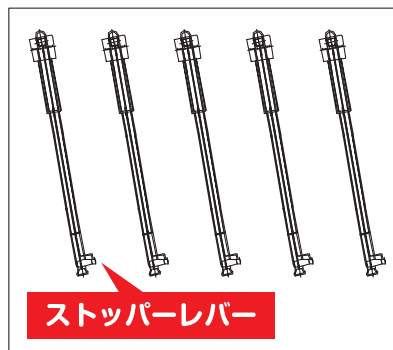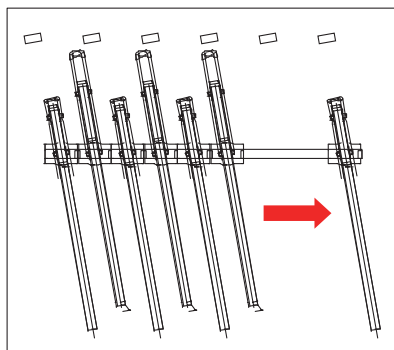


下段ラックの使い方

上段ラックに注意しながら、下段左右のスペースを拡げて、引き出してください。

子供用・幼児イス付自転車は手前のラックに入れてください。スタンドは不要です。

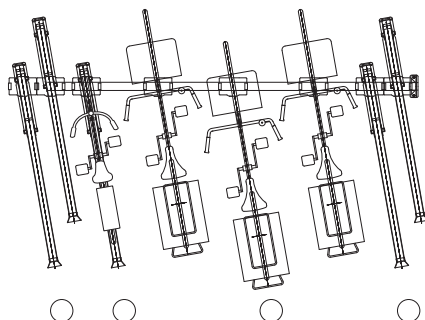

①前輪をラックにのせてから、奥まで入れます



②前輪を奥まで入れたあと、後輪を持ち上げ、ラックにのせます