

# 傾斜式

# 固定レールタイプ駐輪機

OE-HS(スチール製)

- スペースに合わせてピッチが選べます。(280・300・320<sup>mm</sup>)

配置によって収納効率がグーンとアップする固定レールタイプ。


- 女性や背の低いお子様にも安心して使用できるよう設計されています。  
自転車を持ち上げずに軽々出し入れ。女性やお子様でも扱いやすい構造です。

収納効率をアップする、  
斜め配列設置も可能です。




ライトグレー


正面図

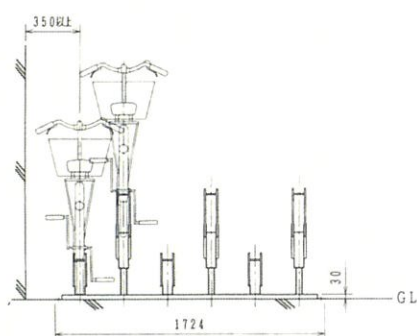

平面図

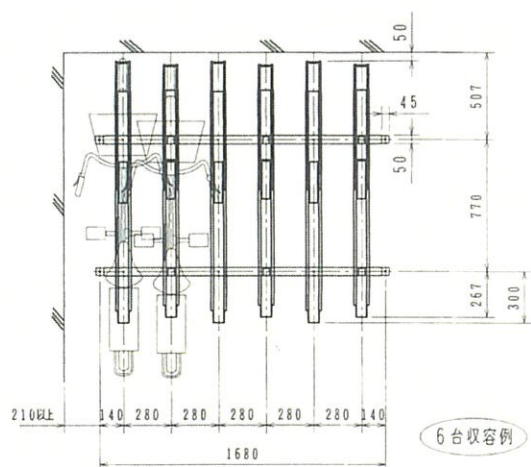

側面図

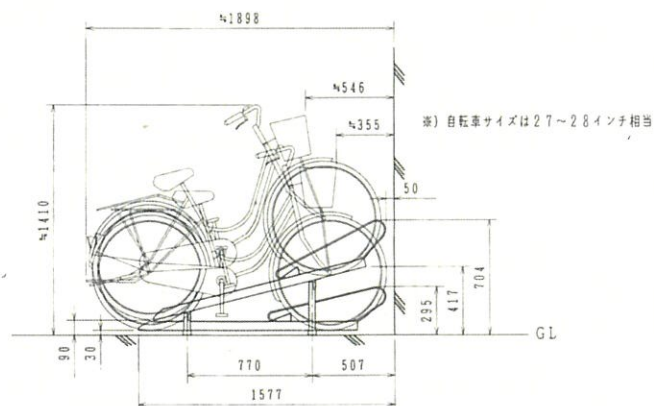

## 固定傾斜式ラック収納可能自転車 OE-HS型

|    |                                                    | 固定傾斜式ラック OE-HS型           |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 一般的な二輪自転車（18～28インチ）<br>※子供用自転車含む                   | ○                         |
| 2  | 幼児用自転車（16インチ以下）                                    | ○<br>低ラックのみ               |
| 3  | 補助輪付二輪自転車                                          | ○<br>低ラックのみ               |
| 4  | 三輪車                                                | ×                         |
| 5  | タイヤ幅                                               | 50mm以下                    |
| 6  | 補助駆動装置付自転車（電動アシスト）                                 | ○<br>低ラックのみ<br>ピッチ350mm以上 |
| 7  | 原動機付自転車（ミニバイク）                                     | ×                         |
| 8  | 自動二輪車（バイク）                                         | ×                         |
| 9  | 後カゴ付自転車 カゴサイズ<br>●幅300mm以下●長さ450mm以下<br>●高さ300mm以下 | ○                         |
| 10 | 前カゴ付自転車 カゴサイズ<br>●幅300mm以下●長さ280mm以下<br>●高さ250mm以下 | ○                         |
| 11 | 折りたたみ自転車                                           | ○                         |
| 12 | 28インチ自転車                                           | ○                         |
| 13 | ハンドル幅600mm以下                                       | ○                         |
| 14 | 自転車重量                                              | ～25kgまで                   |
| 15 | 全長                                                 | 1950mm                    |
| 16 | 幼児イス付                                              | ○<br>低ラックのみ               |
| 17 | ハンドル高さ1,150mm以下<br>（ベル・バックミラー含む）                   | ○                         |
| 18 | 変速機付自転車（外装式）                                       | ○                         |

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2022年5月現在

**株式会社オービックジャパン**





# 固定式

# ZAM製 前輪式

## OE-ZM (ZAM製)

- 左側に3度傾斜しているためサイドスタンドの安定に優れています。
- 前後差・上下の高低差により中臨時にもハンドル同士の交差を防ぎ、施錠もできます。
- 1台から制作・施工、斜め置きタイプと自由度が高いのが特徴です。間口ピッチも350～450mmの間で設定できます。
- 高耐食溶融めっき鋼板<ZAM>を使用。屋外・屋内どこでも設置場所を選ばないタイプです。

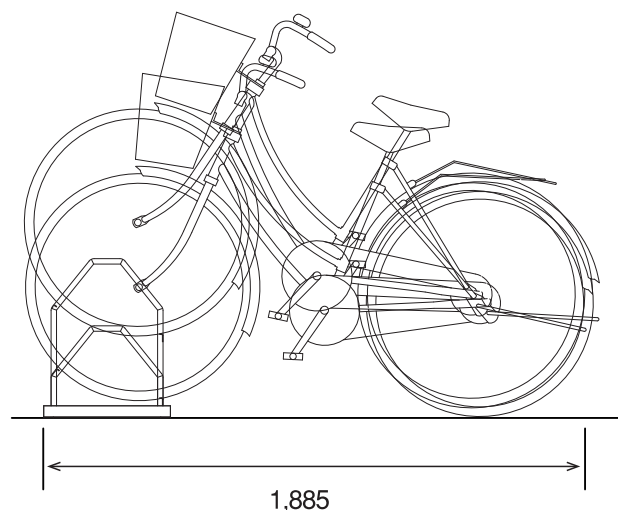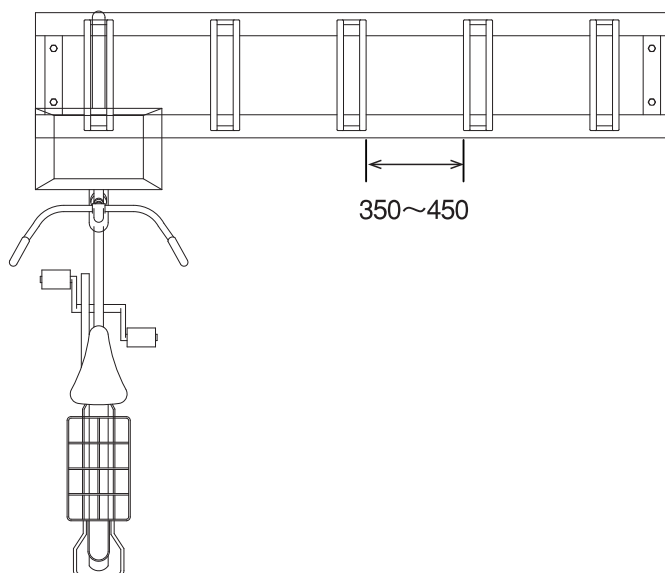

高耐食溶融めっき鋼板

# ZAM®


亜鉛・アルミニウム6% -マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

耐食性が、溶融めっき鋼板に比べ10～20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5～8倍優れています。

省資源対応型の製品です。環境にも優しいのが特徴です。

**固定式****ZAM製 前輪式****OE-ZM(ZAM製)**

- 低ラックの単独ベースタイプ、子供さん、年輩者に最適です。
- 1台から制作・施工、斜め置きタイプと自由度が高いのが特徴です。間口ピッチも自由に設定できます。
- 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)を使用。屋外・屋内どこでも設置場所を選ばないタイプです。

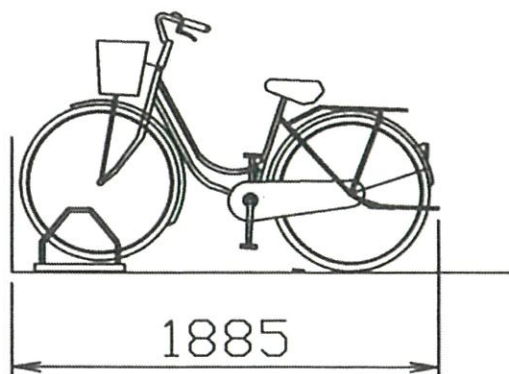**高耐食溶融めっき鋼板****ZAM®**

亜鉛・アルミニウム6% - マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

耐食性が、溶融めっき鋼板に比べ10～20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5～8倍優れています。

省資源対応型の製品です。環境にも優しいのが特徴です。

## 固定前輪式 ZAM製ラック収納可能自転車 OE-ZM型

|    |                                                    | 固定前輪式ラック ZAM製 OE-ZM型         |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 一般的な二輪自転車（18～28インチ）<br>※子供用自転車含む                   | ○                            |
| 2  | 幼児用自転車（16インチ以下）                                    | ○<br>低ラックのみ                  |
| 3  | 補助輪付二輪自転車                                          | ○<br>低ラックのみ                  |
| 4  | 三輪車                                                | ×                            |
| 5  | タイヤ幅                                               | ～47mm以下                      |
| 6  | 補助駆動装置付自転車（電動アシスト）                                 | ○<br>低ラックのみ<br>ピッチ450mm以上    |
| 7  | 原動機付自転車（ミニバイク）                                     | ×                            |
| 8  | 自動二輪車（バイク）                                         | ×                            |
| 9  | 後カゴ付自転車 カゴサイズ<br>●幅300mm以下●長さ450mm以下<br>●高さ300mm以下 | ○                            |
| 10 | 前カゴ付自転車 カゴサイズ<br>●幅300mm以下●長さ280mm以下<br>●高さ250mm以下 | ○                            |
| 11 | 折りたたみ自転車                                           | ○                            |
| 12 | 28インチ自転車                                           | ○                            |
| 13 | ハンドル幅600mm以下                                       | ○                            |
| 14 | 自転車重量                                              | 高ラック ～23kgまで<br>低ラック ～40kgまで |
| 15 | 全長                                                 | 1950mm                       |
| 16 | 幼児イス付                                              | ○<br>低ラックのみ                  |
| 17 | ハンドル高さ1,150mm以下<br>（ベル・バックミラー含む）                   | ○                            |
| 18 | 変速機付自転車（外装式）                                       | ○                            |

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2022年5月現在

**株式会社オービックジャパン**